

免提对讲电话立柱

这是一个理想的安全解决方案，适用于偏远和高风险地区，超过九英尺高的防破坏塔对犯罪起到了强大的威慑作用，安装在顶部的LED蓝光灯提供了路人一定安全感。用户只需按一下按钮就可以呼叫急救人员，与此同时，LED蓝光开始闪烁，吸引人们注意，紧急电话面板被照亮，在夜间清晰可见。

IP65



IK10

HD

主要特点

电话立柱提供简单的网络连接，无需电话适配器，将VoIP接入扩展到最具挑战性的环境中。只需安装和维护一个语音和数据基础设施，就可以大大减少时间、金钱和通信成本。这些电话立柱可以承受极端温度、恶劣天气条件、防破坏和震动，同时提供增强的电磁和防雷保护。

电话立柱提供更大的部署灵活性，可选择4G无线连接，太阳能、监控、视频联动、和昼夜充电。通常安装在大学校园、停车场、购物中心、医疗中心、工业园区或交通设施、户外郊野森林公园等偏远地区。


- 防护等级高达IP65-IP66
- LED蓝色警示灯在顶部聚碳酸酯外壳内
- 冷轧钢外壳，0.12至0.125英寸厚的钢结构，表面蓝色户外粉末喷涂处理，独立安装
- 紧急电话面板由拉丝不锈钢制成，配有安全螺钉
- 免提操作，有一个防破坏的金属按钮，用于紧急呼叫
- 降噪麦克风
- 内置2W扬声器
- 蓝色（可根据需求定制其他颜色）
- 保修：塔架1年保修，电子设备2年保修
- 符合CE、FCC、RoHS、IK10、IP65、ISO9001标准

规格参数


基本参数	
供电方式	以太网供电 / DC12V
功 率	1.6W
SIP 协议	SIP 2.0 (RFC3261)
网口参数	WAN Port: 10/100Base- T RJ-45 for LAN, Auto MDIX; LAN Port: 10/100Base- T RJ-45 for PC, Auto MDIX
语音编码	G.711 a / u、G.722 8000/16000、G.723、G.729、G.726
工作模式	全双工
铃声音量	一米距离内 ≥90 dB
数据协议	IPv4、TCP、UDP、ICMP、ARP、RTP、SRTP、ONVIF、SNMPv1、RTCP-XR、802.1x、静态IP/DHCP IP分配、IEEE 802.1p/Q、QoS/ToS、HTTP/HTTPS/DHCP、NTP、FTP/TFTP、CDP/LLDP VLAN配置、LDAP
技术参数	
兼容大多数基于SIP协议的IP服务器	
支持主备服务器自动切换	
支持远程Telnet调试	
PoE供电，支持连接外置扬声器（无需外置电源）	
支持两个继电器远程控制外部设备	
工作温度-40℃至 65℃ / 存储温度-40℃至 75℃	
平均故障间隔时间超过 5 万小时	
网页管理	
可通过任何互联网浏览器配置话机	
支持静态IP地址或DHCP	
产品可通过web界面自我诊断测试	
网页可调音量和麦克风输入等级	
网页上传固件	
回声消除支持G.168	
SIP支持SIP域、SIP认证、DNS服务器名称	
DTMF：SIPINFO、INBAND、RFC2833	
网络特性	
WAN/LAN：支持网桥模式	
支持静态IP地址	
支持在WAN端口上DHCP获取IP	
连网成功后，自动播报DHCP IP地址	
支持网页界面后台，通过后台进行配置	

SIP系统应用

IP电话系统是一种高效便捷的通信解决方案，它利用互联网连接实现语音通话和其他通信服务。与传统的电话系统相比，IP电话系统具有更高的效率和便捷性。

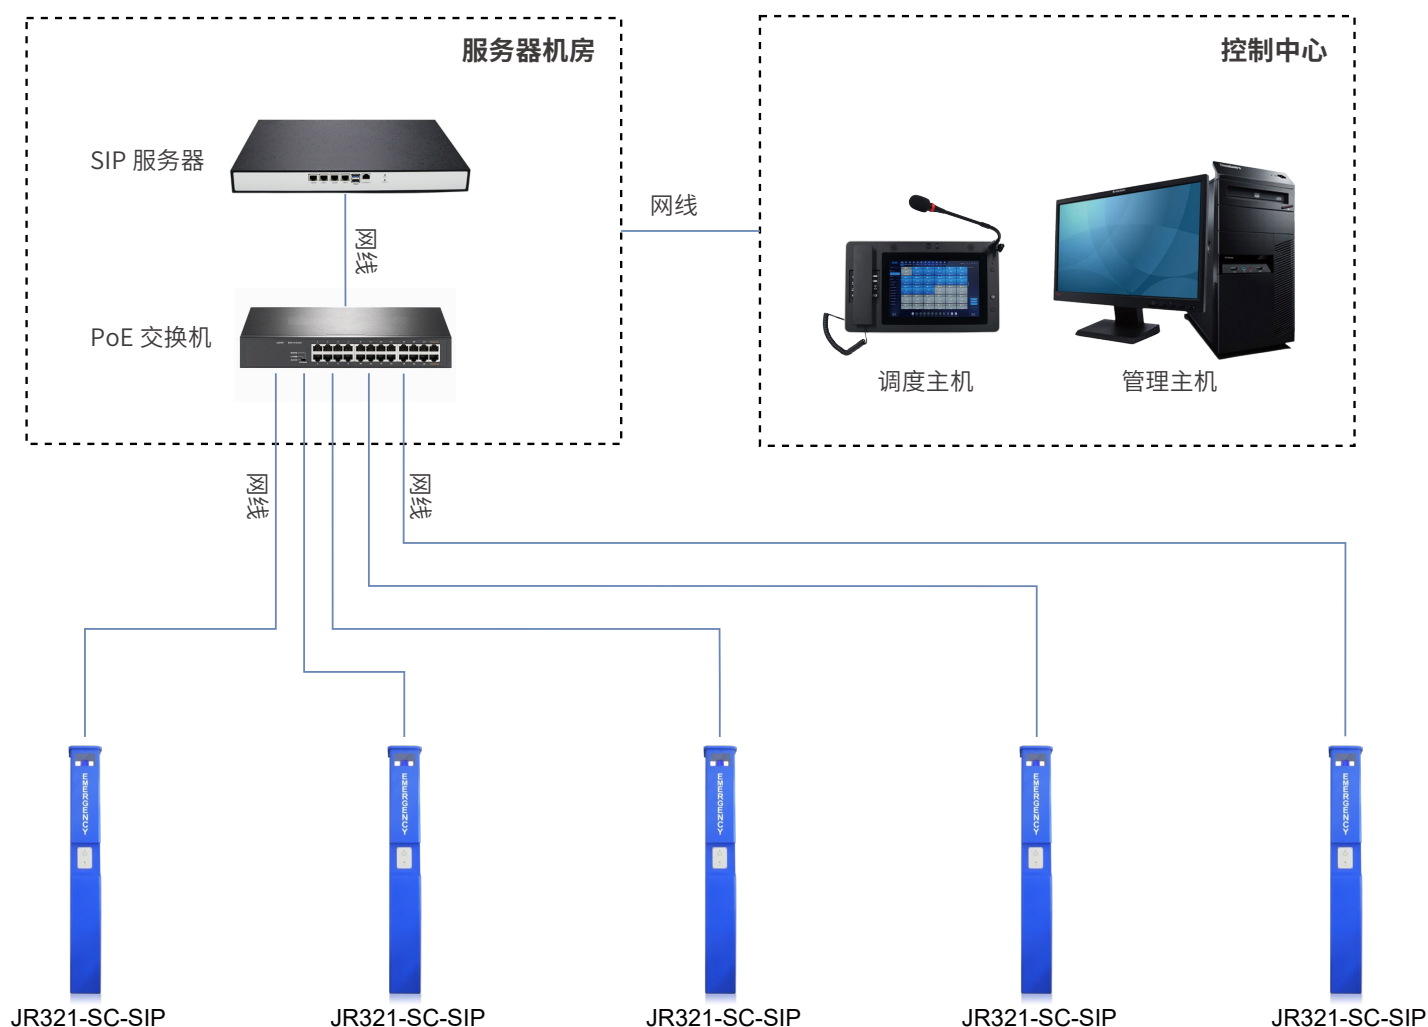

可选配件



太阳能板
JR321-SC-SP



监控



按钮
可选择多个



JR-HSA-10/20/25/30/35
广播喇叭

应用场景



地铁



机场



站台



商业中心



高速 / 隧道



铁路






医院



学校

尺寸包装

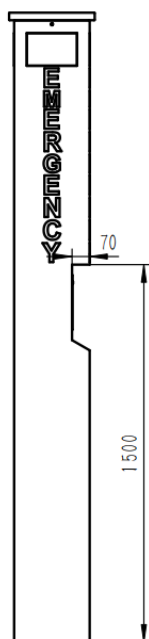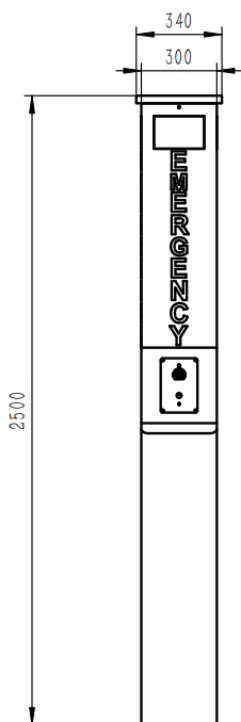

包装	
产品尺寸	2500*340*300 (mm)
包装尺寸	2570*420*500 (mm)
包装材料	珍珠棉内衬, 木箱
重量	净重: 67 kg / 毛重: 104 kg

