



### SIP 视频电话

- SUS304拉丝不锈钢外壳，可定制SUS316
- 防护等级 IP55-IP65
- 高清视频通话的降噪技术
- CE、FCC、RoHS、IK10、IP65、ISO9001 认证

IP65



IK10

HD

## 主要特点

外壳采用304不锈钢拉丝工艺，具有抗破坏性、高可靠性等特性，可提供全面的防尘和防潮保护。具有接地装置并与内部电路电气完全隔离，有一定的电磁屏蔽作用，通话时语音清晰声音洪亮，无啸叫。

SIP 视频话机是一种专为工业环境设计的通信设备，结合了SIP协议的灵活性和视频通话的高效性，广泛应用于工业自动化、安防监控、公共安全等领域。

适用于停车场、机场、铁路、地铁、月台、ATM机、校园、医院、监狱、警察局、商场、体育馆等场所。


- 7英寸彩色高清液晶显示屏
- 内置200万像素摄像头，支持双向视频通话
- 热线无键盘，提机自动拨号
- 防拆安装螺丝，防止恶意拆卸
- 壁挂式，安装简单
- ABS材质听筒，内置动圈式受话器带助听功能
- 采用驻极体式送话器，优良消噪音性能
- 83cm金属软管线，可抗100kg以上拉力测试
- 锌合金磁簧感应挂钩

## 规格参数

| SIP 协议                        |                                       |                             |                              |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PCMU/PCMA/OPUS                |                                       | Speex-16000/8000/32000      |                              |
| AMR/ILBC                      |                                       | ISAC-16000/32000            |                              |
| CODEC2                        |                                       | SILK-8000/12000/16000/24000 |                              |
| 基本参数                          |                                       |                             |                              |
| SIP 协议                        | SIP 2.0 (RFC3261)，兼容市面上主流的平台          | 操作系统                        | Android OS                   |
| 供电方式                          | PoE 或 DC 12V；适配器输入：DC 12V             | CPU                         | 四核 ARM Cortex A17 CPU@1.8GHz |
| 功 耗                           | 16W                                   | RAM                         | LPDDR3 1G                    |
| 散 热                           | 64btu /Hr                             | ROM                         | EMMC 8G                      |
| 语音编码                          | G.7211-16000/G.7211-32000/G.729/G.723 | USB 接口                      | Micro USB OTG2.0             |
| 工作模式                          | 全双工                                   | 视频编码                        | H.264、H.265                  |
| 铃声音量                          | 一米距离内 ≥90 dB                          | HDMI                        | V2.0，支持 4K 高清输出              |
| 网口参数                          | 广域网端口：10/100Base- T RJ-45 用于局域网，自适应   | RJ45 接口                     | 1000Mbps                     |
|                               |                                       | 扬声器                         | 8Ω 10W                       |
| 摄像头参数                         |                                       |                             |                              |
| 有效像素                          | 1280 (H) *720 (V)                     |                             |                              |
| 镜头规格尺寸                        | 1/4；光圈：F2.5；对焦：2.5mm；视场：80 度          |                             |                              |
| 电源和接口                         | USB 供电                                |                             |                              |
| 技术参数                          |                                       |                             |                              |
| 支持摘机后延时自动拨号，支持4组滚动呼叫          |                                       |                             |                              |
| 支持主备服务器自动切换                   |                                       |                             |                              |
| PoE供电，支持连接外置扬声器（无需外置电源）       |                                       |                             |                              |
| 支持两个继电器远程控制外部设备               |                                       |                             |                              |
| 工作温度-40℃至 65℃ / 存储温度-40℃至 75℃ |                                       |                             |                              |
| 网页管理                          |                                       |                             |                              |
| 可通过任何互联网浏览器配置话机               |                                       |                             |                              |
| 支持静态IP地址或DHCP                 |                                       |                             |                              |
| 支持在WAN端口上DHCP获取IP             |                                       |                             |                              |
| 支持网页端参数配置                     |                                       |                             |                              |
| 产品可通过web界面自我诊断测试              |                                       |                             |                              |
| 网页可调音量和麦克风输入等级                |                                       |                             |                              |
| 支持回声消除                        |                                       |                             |                              |
| SIP支持SIP域、SIP认证、DNS服务器名称      |                                       |                             |                              |
| DTMF：SIPINFO、INBAND、RFC2833   |                                       |                             |                              |

## SIP系统应用

IP电话系统是一种高效便捷的通信解决方案，它利用互联网连接实现语音通话和其他通信服务。与传统的电话系统相比，IP电话系统具有更高的效率和便捷性。

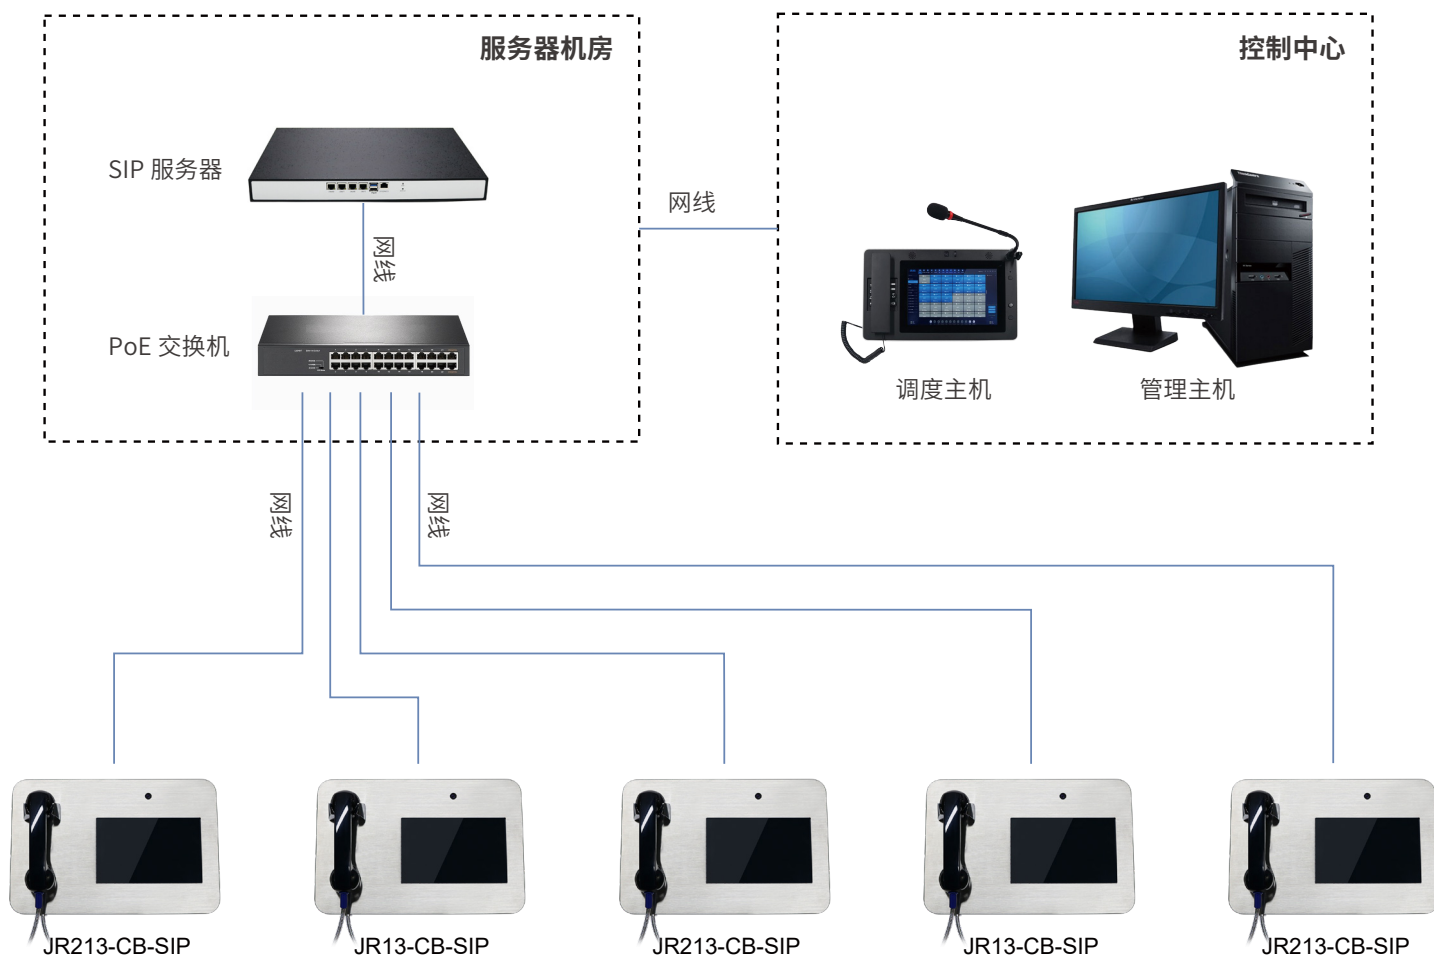

## 可选配件



JR-BS-01  
振铃器



JR-LP-02  
LED 警示灯



JR-HSA-10/20/25/30/35  
广播喇叭

## 应用场景



地铁




机场



车站



商业中心



监狱



医院






银行



学校

## 尺寸包装

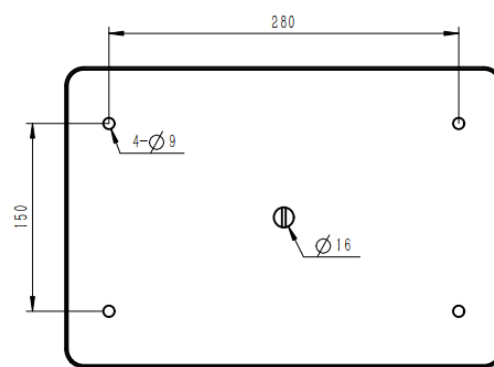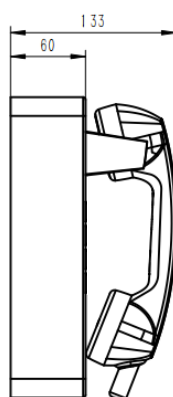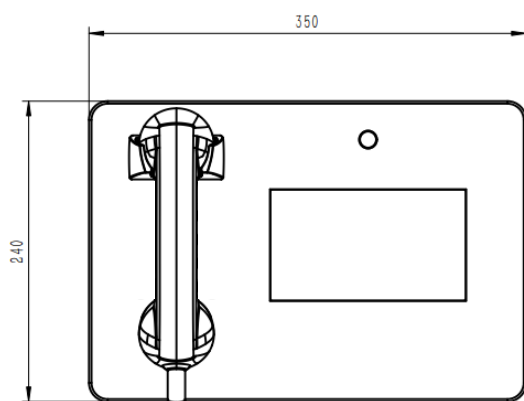

| 包装   |                     |
|------|---------------------|
| 产品尺寸 | 350*240*133 (mm)    |
| 包装尺寸 | 500*320*170 (mm)    |
| 包装材料 | 珍珠棉内衬, 纸箱           |
| 重量   | 净重: 5 kg / 毛重: 6 kg |

